

Manipulación:

Las placas se almacenan en palés. Han de ser transportadas bajo una lona impermeabilizada. Las placas han de apilarse horizontalmente sobre una superficie plana. Las placas han de tener siempre apoyo suficiente para no combarse. Asimismo han de apilarse en un espacio seco y ventilado. Si las placas se almacenan al aire libre, han de estar siempre protegidas contra la lluvia por una lona impermeabilizada o una lámina de plástico. En el caso de que las placas se humedezcan durante el embalaje, ha de retirarse todo el material de embalaje y las placas decorativas han de secarse con una bayeta y colocarse de forma que permita un secado completo. Se recomienda dejar que las placas se aclimaten en el espacio donde se van a emplear. Las placas siempre han de ser levantadas de la pila por dos personas, que las transportarán en posición vertical.

Aspectos relativos a la salud y la seguridad:



Durante la colocación de las placas pueden liberarse partículas de polvo que pueden irritar las vías respiratorias y los ojos. Se recomienda el uso de máscara contra el polvo y de gafas de seguridad. Han de proveerse extracción de polvo o ventilación adecuadas dependiendo del espacio donde se vaya a realizar el trabajo o del equipo que se vaya a utilizar. La exposición a largo plazo al polvo puede resultar nociva para la salud.



ETERBOARD HD. Tarifa

Eterboard HD

Código	C.L.	Descripción	Dimensiones (mm)	Paneles/Palet	Peso/Panel/Kg	Venta €/Und.
524	A	Eterboard HD 6mm	2520x1240	50	33	40,03
3944	A	Eterboard HD 8mm	2520x1240	40	47	53,37
285	A	Eterboard HD 10mm	2520x1240	32	56	68,44
2366	A	Eterboard HD 12mm	2520x1240	25	67	70,15
290	A	Eterboard HD 15mm	2520x1240	20	84	101,06
291	A	Eterboard HD 18mm	2520x1240	12	100	124,45
292	A	Eterboard HD 20mm	2520x1240	12	113	139,97
525	C	Eterboard HD 25mm	2520x1240	10	170	178,05

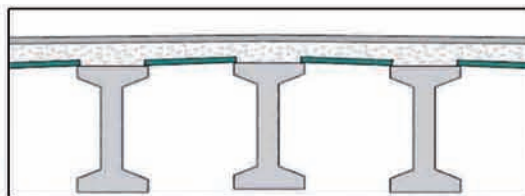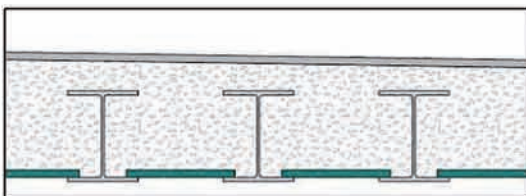

La garantía del producto sólo es válida si se respetan las instrucciones de aplicación reflejadas en las Guías de Instalación que están a su disposición en EURONIT.

Clasificación Logística (C.L.): A: Plazo de entrega aproximado de 3 semanas
 B: Plazo de entrega aproximado de 5 a 6 semanas
 C: Consultar plazo de entrega. Pedido mínimo 300 m²

- La unidad de base de Facturación será siempre: el Precio por Unidad del Panel.
- Los Precios por m² se reflejan a título informativo (consultar precio con corte).