

BAJOTEJA

PLACAS EURONIT DE CEMENTO REFORZADO


PERFIL CURVA 230

CON FLEJE DE SEGURIDAD						GRUPO 4
Dimens. (cm)	Present. Color	Peso (kg/ud)	Lote (Uds/Palet)	Código	€/Ud.	
250 x 96,4	Teja	32	40	48448	28,06	
152 x 96,4	Teja	20	40	48447	17,28	



Norma UNE-EN-494: C 1X

Aplicación con Tejas cerámicas curvas de boca comprendida entre 18 y 22 cm.

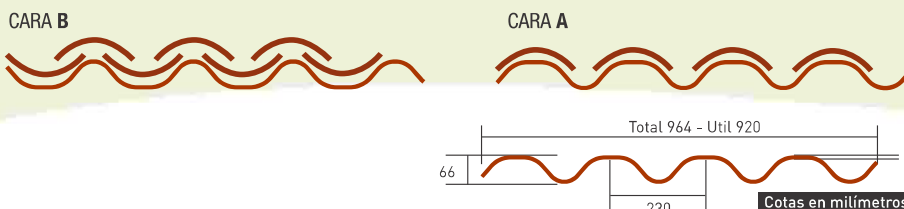


PERFIL CURVA 230 MAXI

CON FLEJE DE SEGURIDAD						GRUPO 4
Dimens. (cm)	Present. Color	Peso (kg/ud)	Lote (Uds/Palet)	Código	€/Ud.	
250 x 119	Flama	42	50	11926	35,33	
152 x 119	Flama	25	50	11927	21,80	




Norma UNE-EN-494: C 1X

Aplicación con Tejas cerámicas curvas de boca comprendida entre 18 y 22 cm.

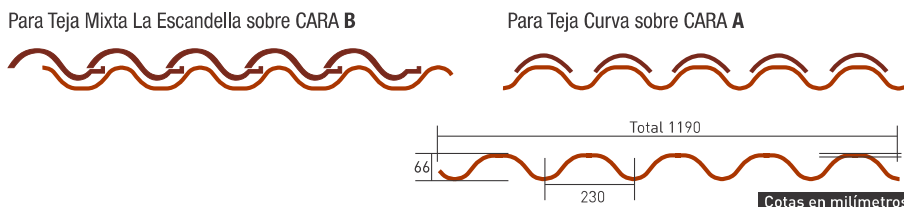


PERFIL CURVA 190

CON FLEJE DE SEGURIDAD						GRUPO 4
Dimens. (cm)	Present. Color	Peso (kg/ud)	Lote (Uds/Palet)	Código	€/Ud.	
220 x 98,7	Flama	31	50	1722	25,79	
165 x 98,7	Flama	23	75	1721	19,34	



Norma UNE-EN-494: C 1X

ESPECIALMENTE INDICADA PARA TEJA CURVA EURONIT

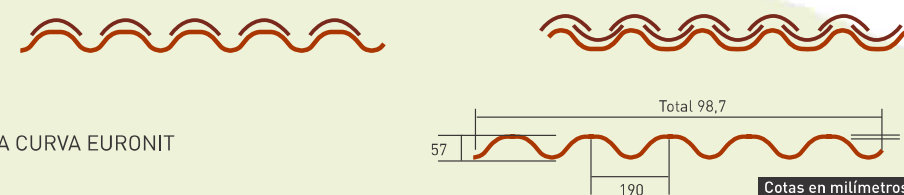


PERFIL CURVA 177 GO

CON FLEJE DE SEGURIDAD						GRUPO 1
Dimens. (cm)	Present. Color	Peso (kg/ud)	Lote (Uds/Palet)	Código	€/Ud.	
300 x 110	Teja	43	50	48599	28,89	
250 x 110	Teja	36	50	48598	22,88	
200 x 110	Teja	29	50	48597	19,55	
152 x 110	Teja	22	50	48596	14,71	
125 x 110	Teja	18	50	48595	12,48	



Norma UNE-EN-494: C 1X

Aplicación con Tejas cerámicas curvas de boca comprendida entre 12 y 16 cm. Fijación con espuma de poliuretano, sin rastrel. Con rastrel para todas las tejas con tacón: planas, mixtas y de hormigón.

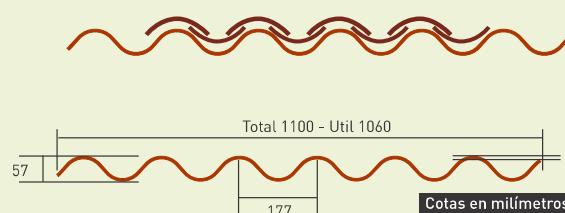

LOS PRODUCTOS EURONIT SE SUMINISTRAN POR LOTES COMPLETOS

BAJOTEJA

PLACAS EURONIT DE CEMENTO REFORZADO


■ PERFIL MIXTO

					GRUPO 4
Dimens. (cm)	Present. Color	Peso (kg/ud)	Lote (Uds/Palet)	Código	€/Ud.
250 x 100	Teja	32	40	48446	28,31
125 x 100	Teja	16	40	48578	14,57



Norma UNE-EN-494: C 2Y

Aplicación con Teja cerámica mixta.
Consulte medidas idóneas de teja mixta.
Fijación con espuma de poliuretano, sin rastrel.

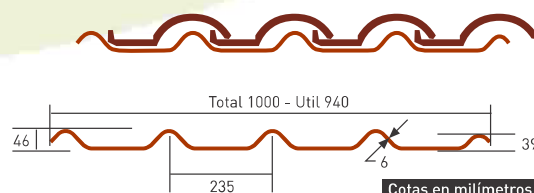


■ PERFIL GREDOS

					GRUPO 4
Dimens. (cm)	Present. Color	Peso (kg/ud)	Lote (Uds/Palet)	Código	€/Ud.
250 x 111,5	Teja	37,00	40	48444	31,32
125 x 111,5	Teja	18,50	40	48577	16,13



Norma UNE-EN-494: C 2Y

Aplicación con Tejas de hormigón modelos Gredos, Guadarrama y Teide.
Fijación con espuma de poliuretano, sin rastrel.



BAJOTEJA

PANEL AISLANTE EURONIT

■ PANEL NATURTHERM®

CON FLEJE DE SEGURIDAD					GRUPO 3
Dimens. (cm)	Present. Color	Peso (kg/ud)	Lote (Uds/Palet)	Código	€/Ud.
250 x 110	Arcilla	41	16	48620	72,96
152 x 110	Arcilla	25	16	48618	46,96




Las marcas "N" y "CE" se refieren a la Placa Perfil Granonda.

Norma UNE-EN-494: C 1X

Solape longitudinal fijo de 15 cm y bajo pedido solape de 20 cm.
Tejas cerámicas curvas de boca comprendida entre 12 y 16 cm.
Fijación con espuma de poliuretano, sin rastrel.
Con rastrel para todas las tejas con tacón:
Planas, Mixtas y de Hormigón.

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA K: 0,34 Kca/m² h°C

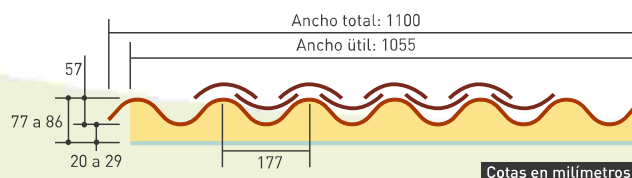

LOS PRODUCTOS EURONIT SE SUMINISTRAN POR LOTES COMPLETOS